

HECO®



THE STATEMENT

1

HECO®



THE STATEMENT

2

HECO®



THE STATEMENT

3

Ausstattung / Besonderheiten Lautsprecher


- Hochwertiger Glanzlack
- Aufwendig konstruierter Mitteltöner mit AlNiCo-Magnetsystem, hart eingespannter, leichter Papier/Woll-Membran, beschichteter Gewebesicke, leichter Gewebe-Staubschutzkalotte und 25mm Schwingspule
- Neu entwickelter 20cm Tieftöner mit gehärteter Papiermembran, großer Karbon-Staubschutzkalotte, Langhubsicke und hochbelastbarer 32mm Schwingspule
- Tief- und Mitteltöner mit stabilem Aludruckguss-Korb und linearisiertem Magnetsystemen
- Selektierter Hochtöner mit Nano-Partikel beschichteter 25mm Kalotte, Aluminium Frontplatte mit kurzem Hornansatz, Doppelmagnetsystem und bedämpfter Resonanzkammer
- Rückseitig offene, kompressionsfreie Mitteltonkammer mit aufwändiger, aperiodischer Dämpfung
- Stabiles, aufwändig verstrebttes MDF-Gehäuse
- Bassreflexkonstruktion mit zwei verschraubten Reflexrohren mit Aludruckguss-Flanschen
- Aufwändige Frequenzweiche mit hochwertigen, eng tolerierten Bauteilen
- Hochtonepegelanpassung ‚linear‘ / ‚+2dB‘
- Mitteltonpegelanpassung ‚-2dB‘ / ‚linear‘
- Hochwertiges Anschlussterminal mit stabilen, vergoldeten Schraubklemmen, Tri-wiring / Tri-amping Option
- Höhenverstellbare Spikes, wahlweise Gummi-Pucks



THE STATEMENT

Features / Highlights Speaker

- High-quality glossy varnish
- Complex engineered midrange speaker with AlNiCo-magnet system, hard fixed, light paper/wool-cone, coated cloth surround, light cloth-dustcap and 1" voice coil
- New developed 8" woofer with hardened paper cone, huge carbon-dustcap, longthrow surround and highly stressable 32 mm voice coil
- Woofer and midrange with stable aluminium die cast baskets and linearised magnetsystems
- Selected tweeter with nano-particle coated 1" dome tweeter, aluminium frontplate with short horn attempt, double magnet system and damped resonance chamber
- Backside opened, compression free midrange chamber with complex, aperiodic damping
- Stable, complex strutted MDF enclosure
- Bass reflex construction with two screwed reflex ports with aluminium die cast flange
- Complex crossover with high quality, tight tolerated components
- Tweeter level adjustment ,linear' / ,+2dB'
- Midrange level adjustment , -2dB' / ,linear'
- High quality speaker terminal with stable, gold plated screw connectors, Tri-wiring / Tri-amping option
- Height adjustable spikes, optionally rubber-pucks

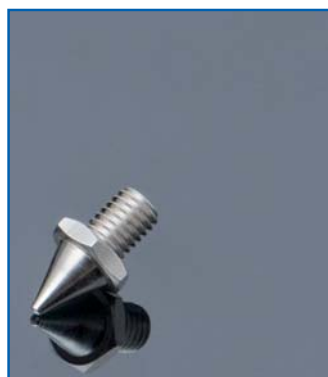

THE STATEMENT

(Technische Daten / Specifications)

Prinzip	3 Wege Standbox, Bassreflex
Bestückung	2 x 200 mm Tieftöner 1 x 170 mm Mitteltöner 1 x 25 mm Hochtonkalotte
Belastbarkeit (RMS/max.)	300 / 500 Watt
Impedanz	4 - 8 Ohm
Frequenzbereich	18 - 50.000 Hz
Übergangsfrequenz	220 / 3.500 Hz
Empfohlene Verstärkerleistung	30 - 500 Watt
Wirkungsgrad	93 dB
Gehäuseausführung	Glanzlack Schwarz Glanzlack Silber
Maße (B x H x T)	298 x 1230 x 435 mm
Gewicht	43 Kg
Principle	3 way floorstanding speaker, bass reflex
Equipement	2 x 8" woofer 1 x 6.5" midrange 1 x 1" dome-tweeter
Power handling (RMS/max.)	300 / 500 watts
Impedance	4 - 8 ohms
Frequency response	18 - 50.000 Hz
Crossover frequencies	400 / 3.500 Hz
Recommended Amplifier Output	30 - 500 watts
Sensitivity	93 dB
Cabinet surface	high-gloss paint black high-gloss paint silver
Dimensions (W x H x D)	298 x 1230 x 435 mm
Weight	43 Kg

Statement silber/silver
Statement schwarz/black

Art.Nr.: 135 1010 EAN: 40 29678 51010 5
Art.Nr.: 135 1000 EAN: 40 29678 51000 6

THE STATEMENT